Kanton Thurgau

Gemeinde Schönholzerswilen

Sanierung Häusern - Vordertoos

AUFLAGEPROJEKT
Auflageexemplar

Normalprofile 1: 50
Strassenbau

PROJEKTVERFASSER :

INtURA Ingenieurkompetenzen
Intura AG
Sangenstrasse 12
8570 Weinfelden
071 626 27 77


PLAN NR. 3555.40/021

FORMAT: 30/63

Index	Gez.	Gepr.	Vis.	Datum
	jas	ce		10.11.2026

AUSFERTIGUNG FÜR :

Normalprofil 1
QP 4, 48.41

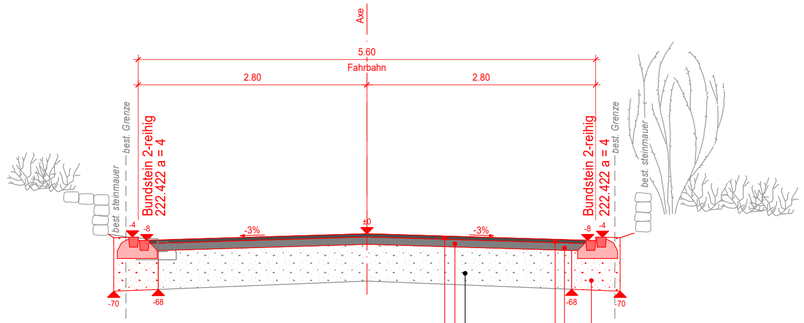

Belagsersatz Fahrbahn

Deckschicht	AC 11 N	4.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N	9.0 cm
Fundationsschicht	*UG 0/45*	*mind. 45.0 cm*
Total Oberbau		**mind. 58.0 cm**

Vollausbau Fahrbahn

Deckschicht	AC 11 N	B 70/100	4.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N	B 70/100	9.0 cm
Fundationsschicht	*UG 0/45*		mind. 45.0 cm
Total Oberbau			**mind. 58.0 cm**

Höhentoleranzen:

Planie	± 5 mm
Planum	± 20 mm


Verkehrslastklasse T2
Festigkeiten:

Planie	ME ≥ 80'000 kN/m²
Planum	ME ≥ 30'000 kN/m²

Abschlüsse:

B1 Bundstein 1-reihig	Typ 12	TG 222.411
B2 Bundstein 2-reihig	Typ 12	TG 222.421
S2 Stellplatte mit WS	SN8 / Typ 12	TG 222.442
Kein Abschluss		TG 222.472

Normalprofil 2
QP 12, 219.15

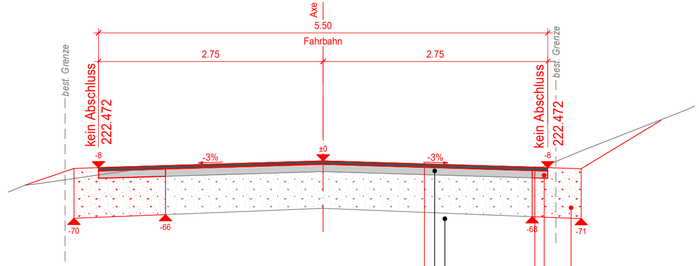


Deckbelagsersatz Fahrbahn

Deckschicht	AC 11 N	4.0 cm
Tragschicht		*9.0 cm*
Fundationsschicht	*UG 0/45*	*mind. 45.0 cm*
Total Oberbau		**mind. 58.0 cm**

Vollausbau Fahrbahn

Deckschicht	AC 11 N	B 70/100	4.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N	B 70/100	9.0 cm
Fundationsschicht	*UG 0/45*		mind. 45.0 cm
Total Oberbau			**mind. 58.0 cm**

Normalprofil 3
QP 41, 803.00

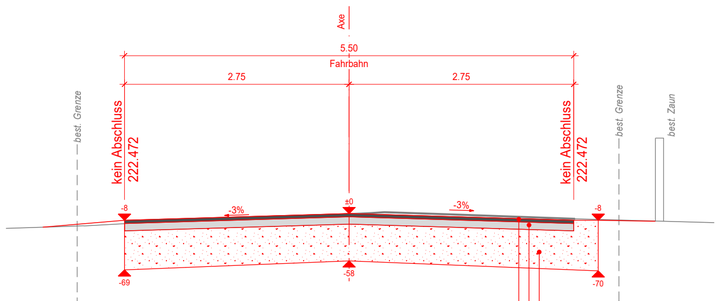

Vollausbau Fahrbahn

Deckschicht	AC 11 N	B 70/100	4.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N	B 70/100	9.0 cm
Fundationsschicht	*UG 0/45*		mind. 45.0 cm
Total Oberbau			**mind. 58.0 cm**