
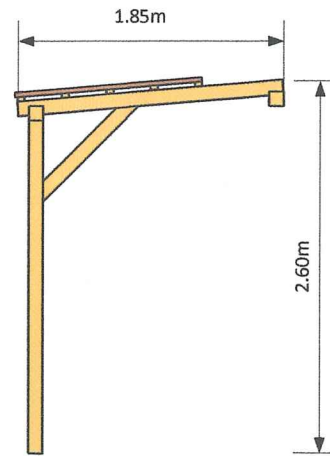
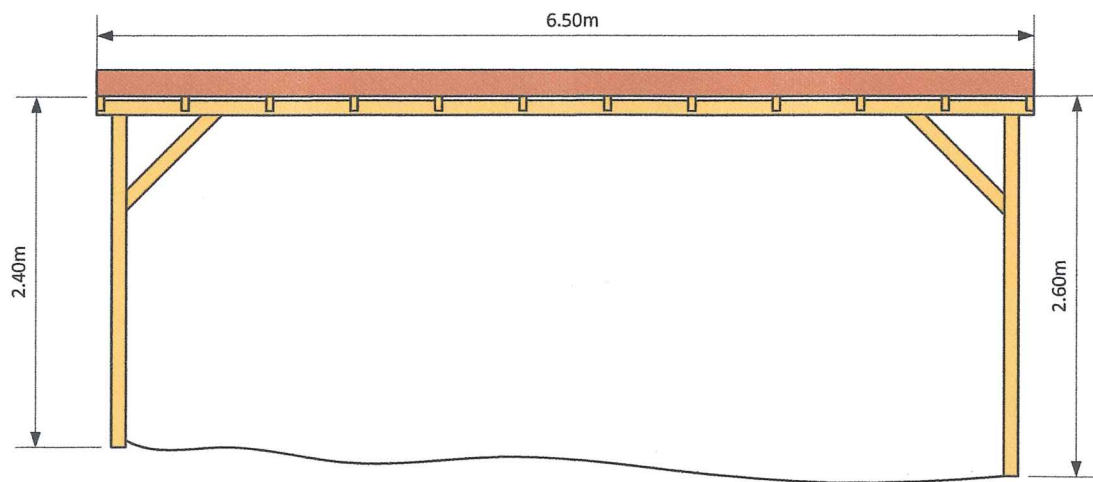
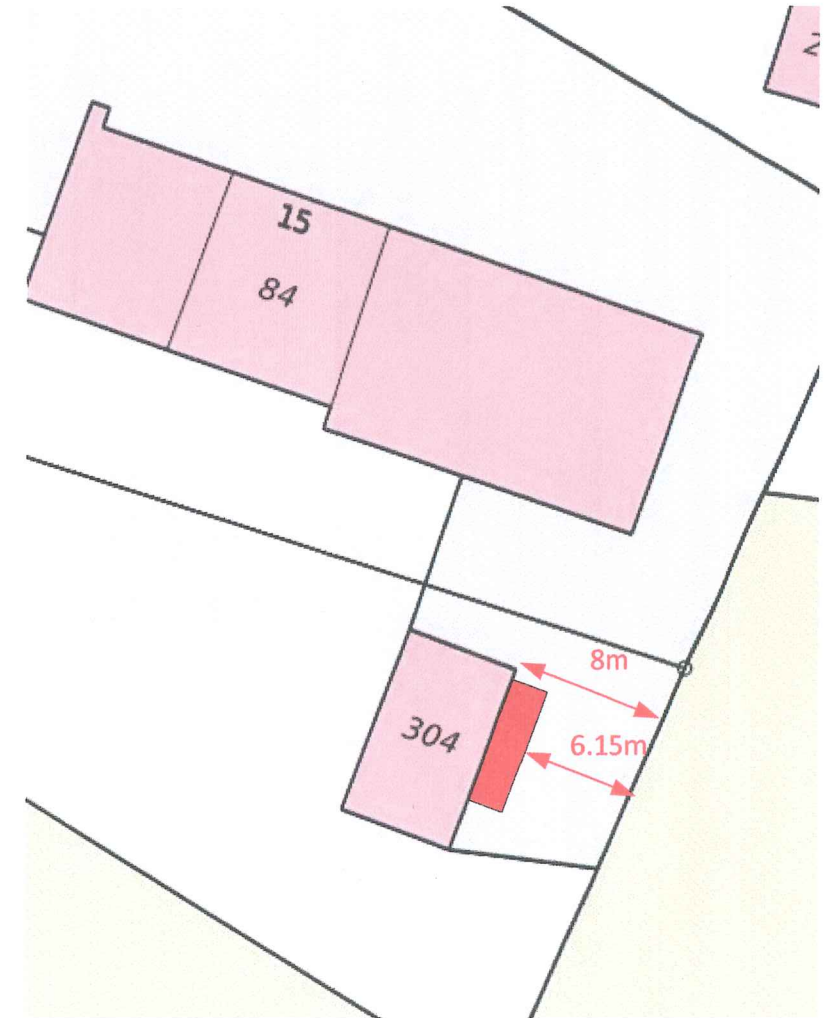


"The onward transmission of this document to third parties without express prior approval is forbidden, as is its duplication and the exploitation or communication of its contents. Failure to comply will incur a liability for damages. All rights pertaining to the issue of a patent or registered design are reserved."

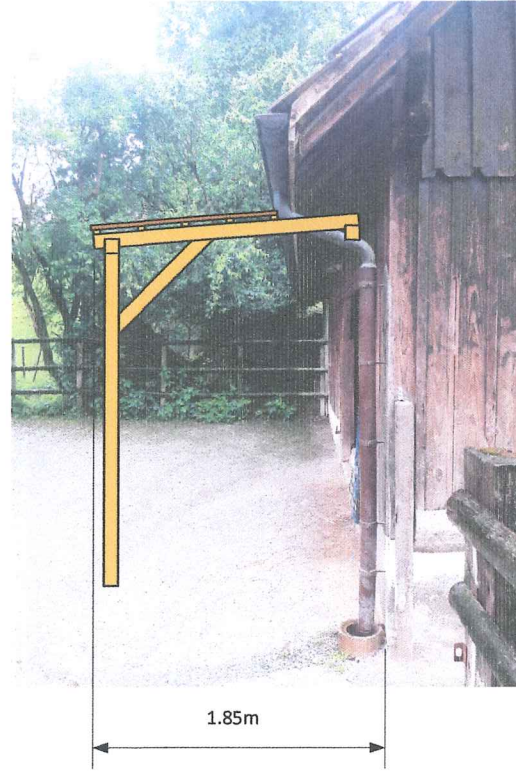

PRECIT Metallziegel chocolate brown RAL 8017

"Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten."

Das Vordach des Pferdestalles besteht aus einer Holzständerkonstruktion aus Fichte naturbelassen. Damit die Durchgangshöhe für die Pferde genügend hoch ist, ist die Dachneigung nur gerade 5°. Aus diesem Grund wird zur Dachabdeckung Metallbleche in Ziegeloptik verwendet. Das Dachwasser des Vordaches(ca. 7m²) läuft direkt auf den Kiesplatz und versickert dort. Für die Stützpfeiler wird ein Punktfundament aus Beton gesetzt.

c:\users\reto\documents\anlikerhandwerk\baugesuche\metzgersbuhwil 15.vsdx										
Gezeichnet	25.11.2021	RA	A					E		Bemerkungen
Geprüft			B					F		Remark
Approved by			C					G		Masstab
Ersatz für			D					H		Scale
Replaced by										1:50
ANLIKER HANDWERK		Vordach Pferdestall								

R. M. — M. W. W. 25.11.2021